
Korte handleiding actieve Sub JBL met 2 x Top Mackie Thump

1. **Sluit de 1ste XLR-kabel komende van de linkse output van de controller, mengpaneel … aan op de de Sub via de XLR male kant op IN1 van de sub.**






2. **Sluit de 2de XLR-kabel komende van de rechtse output van de controller, mengpaneel … aan op de de Sub via de XLR male kant op IN2 van de sub. Met de draaiknop erboven regelt u het volume, best op ½ zetten, zeker niet meer dan ¾ opendraaien aub!**

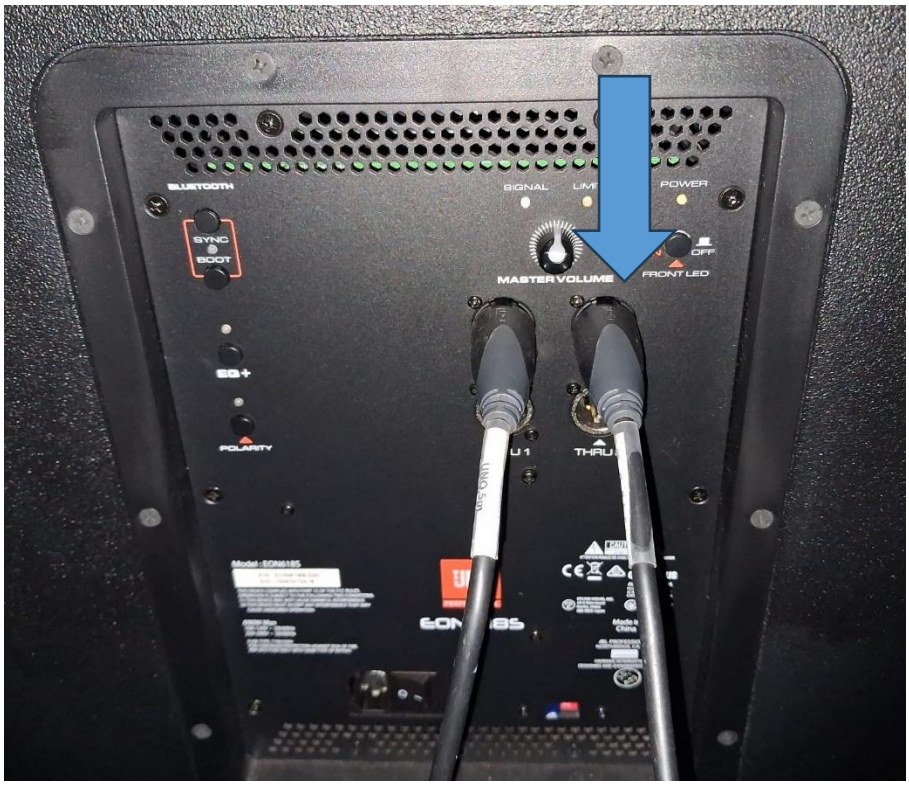


3. **Op THRU1 van de sub sluit u een XLR-kabel op de Sub aan via de XLR- female kant deze kabel gaat naar de linkse Mackie Thump top speaker.**



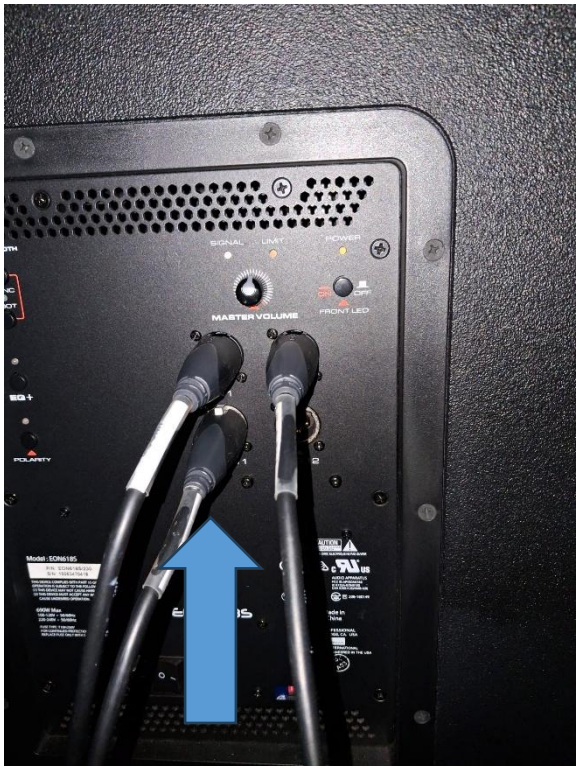

4. **Op THRU2 van de sub sluit u een XLR-kabel op de Sub aan via de XLR- female kant deze kabel gaat naar de rechtse Mackie Thump top speaker.**

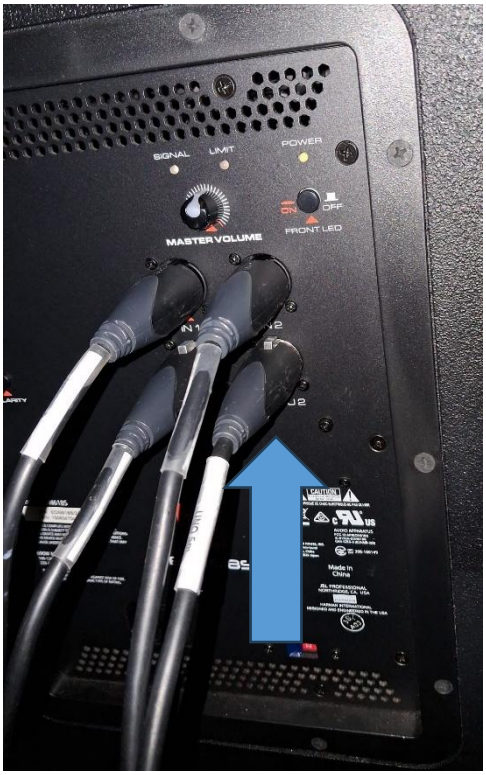

5. **Aan de Mackie Thump top speakers sluit u de linkse en rechtse XLR-kabels komende van de sub via de XLR-male kant aan op CH1.**
   Met de draaiknop erboven kunt u het volume van deze speaker regelen, best niet meer dan ¾ opendraaien.





6. **Draai de volumeknoppen dicht en sluit de stroomkabels van de top speakers en de sub aan. Zet de speakers aan en draai dan pas de volumeknoppen open aub.**



