

Korte handleiding speakers aan DJM750 aansluiten

1. Sluit de stroomkabel aan op het Pioneer DJM-750 mengpaneel.



2. Sluit de XLR-kabels met de female kant aan op het mengpaneel.




3. De Male kant van de XLR-kabels brengt u in CH1 van de speaker links en CH1 van de speaker rechts.



4. Met de draaiknop erboven regelt u het inkomende volume signaal, best op $\frac{1}{2}$ zetten, zeker niet meer dan $\frac{3}{4}$ opendraaien aub! Met de draaiknop boven MIX OUT regelt u het algemene volume van de speaker. Best ook op $\frac{1}{2}$ zetten en zeker niet meer dan $\frac{3}{4}$ opendraaien aub.



5. Draai de volumeknoppen dicht en sluit de stroomkabels van de top speakers aan. Zet de speakers aan en draai dan pas de volumeknoppen open aub.

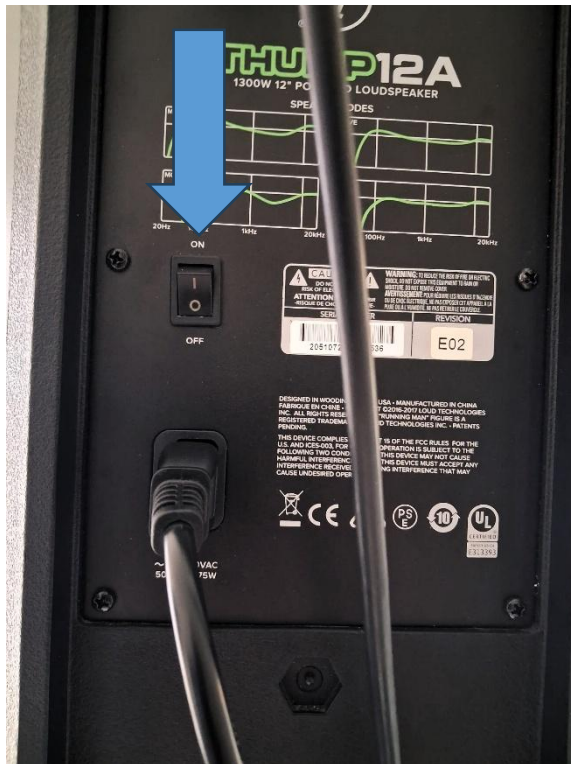

6. Aansluiten monitor aan DJM-750 sluit de cinch naar XLR-M kabel aan op de Booth uitgang van het mengpaneel met de cinch fiches, de XLR-M kant moet in de monitor.

